


Calço de Rodas DOCKTEC - modelo DT- CR / CRS

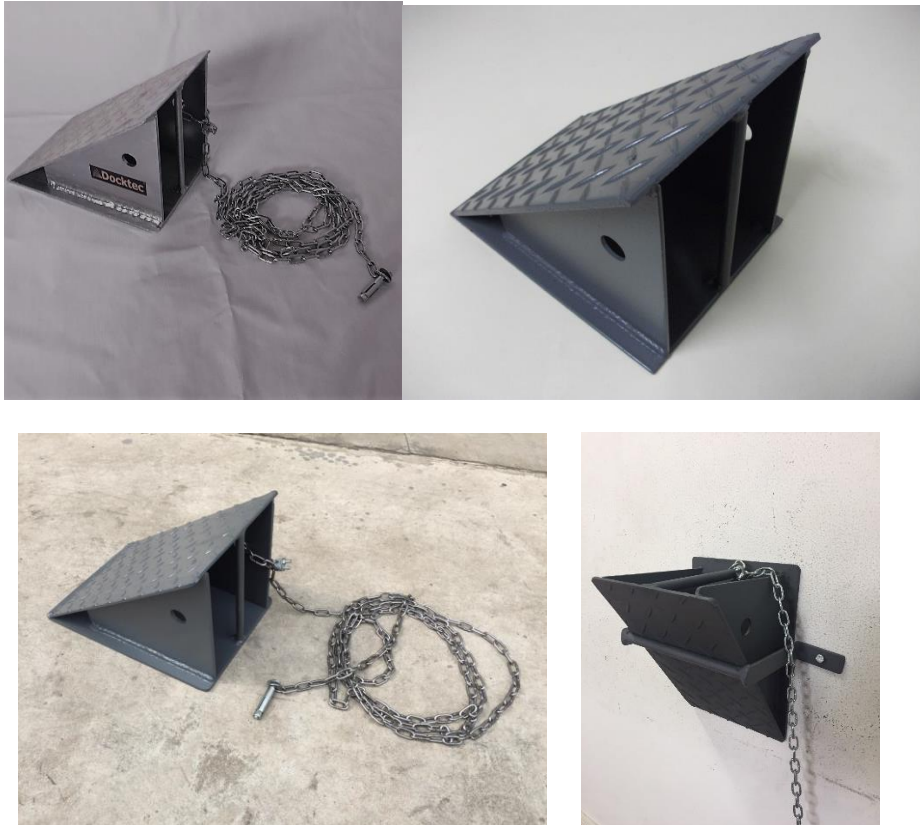

- ✓ Construção robusta em chapas de aço soldadas por processo MIG.
- ✓ Corrente com 3m ou 5m para ser fixado no solo/doca. (opcional)
- ✓ Suporte para ser fixado na parede da doca. (opcional)
- ✓ Atende a norma ABNT NBR 9735
- ✓ Acabamento com pintura de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético na cor cinza RAL 7016;
- ✓ Acabamento galvanizado. (opcional)
- ✓ Largura de 180 x Altura de 190 x Comprimento de 250mm;
- ✓ Opcional com suporte para parede – modelo CRS com 5m de corrente
- ✓ Peso aprox. de 5,0kg